


FDV - PROFIL G 042

Produktegenskaper: profil med slepekant G 042

| | |
|----------------------|---|
| <i>Form:</i> | U-form med slepekant |
| <i>Mål:</i> | høyde: 1,00 cm limflate: 2,00 cm |
| <i>Materiale:</i> | kombinasjon av myk og hard PVC |
| <i>Utførelse:</i> | art.nr. G 042 ultratransparent |
| <i>Bruksområder:</i> | subbelist for glass- / dusjdører tetningslist mellom dusjdører |

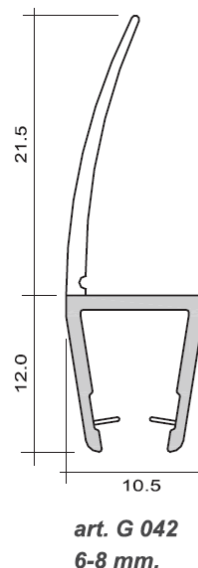

Instruksjoner ved påsetting på rett og buet glass

Sett profilen forsiktig på glasset og kutt etter påsetting.

Spyl med varmt vann (50-60 °C) i ca. 1 minutt til profilen er buet. (Du får samme effekt ved å bruke hårføner.)

For å fastsette formen på profilen, spyl både glass og profil med kaldt vann i ca. 1 minutt.


OBS! Pass på at bøyeradiusen ikke er for kort for å unngå at den myke PVC-slepekanten blir bølgete! Profilen må kuttes ETTER den er satt på buet glass!

Hvordan ta av profilen

Spyl profilen med varmt vann.

Bruk plastsparkel (10-15 cm bred) for å skyve profilen fra glasset.

Pass på at profilen ikke blir bøyd for å unngå skade!

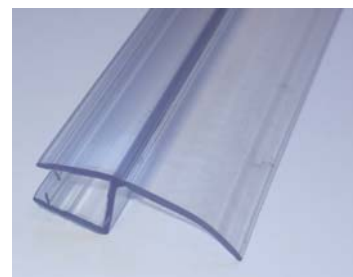

Vedlikehold

Unngå direkte sollys.

Ved rensing av profilen, bruk kun rengjøringsmiddel med en Ph-verdi på 5 – 8 (f. eks. vanlig oppvaskmiddel) og skyll godt etterpå.

Ikke bruk noen form for løsningsmiddel eller skuremiddel.