

Flexslanger DN 08

TEGNING		A	B	Lengde i cm
Kobling A	Kobling B			
		1/2" R	1/2" R	30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm
		1/2" R	3/8" R	20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm
		3/8" R	3/8" R	30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm
		1/2" R	Konus 10 mm	20 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm
		3/8" R	Konus 10 mm	20 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm
		1/2" R	Stuss 10 mm	30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm
		3/8" R	Stuss 10 mm	30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm
		3/8" R	M 10x1	30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm, 80 cm

Flexslanger DN 12

TEGNING		A	B	Lengde i cm
Kobling A	Kobling B			
		1/2" R	1/2" R	80 cm, 120 cm
<i>Andre lengder og koblinger på spesialbestilling.</i>				
		1/2" R	1/2" V	80 cm, 120 cm, 150 cm
		1/2" R	3/4" V	80 cm, 120 cm, 150 cm
		3/4" R	3/4" V	120 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm
<i>Andre lengder og koblinger på spesialbestilling.</i>				
		1/2" V	1/2" V	80 cm, 120 cm
		1/2" V	3/4" V	80 cm, 120 cm, 150 cm
<i>Andre lengder, koblinger og vinkelposisjoner på spesialbestilling.</i>				



2010

Berederslanger DN 12

TEGNING		A	B	Lengde i cm
Kobling A	Kobling B	1/2" R	Stuss 15 mm	30 cm, 50 cm, 125 cm
		<i>Andre lengder og koblinger på spesialbestilling.</i>		
		Stuss 15 mm	Stuss 15 mm	50 cm
		<i>Andre lengder og koblinger på spesialbestilling.</i>		
		50 mm utv. gj. 1/2"	Stuss 15 mm	35 cm, 50 cm, 125 cm
		<i>Andre lengder og koblinger på spesialbestilling.</i>		

Spesialslanger

Husk at vi kan også levere slanger som tilsvare dine behov med hensyn til slangematerialer, dimensjoner, koblinger og lengder.

EPDM-Pumpeslanger DN 25

TEGNING		A	B	Lengde i cm
Kobling A	Kobling B	1" R	1" V	50 cm, 80 cm
		<i>Andre lengder, dimensjoner og koblinger på spesialbestilling.</i>		

Spør gjerne om hovedkatalog eller send oss din forespørsel.


Produktegenskaper

Alle våre fleksible slanger (unntatt pumpeslanger) er laget av ren silikon med rustfri stålfletting, og de tilfredstiller høyeste mekaniske og hygieniske krav. Slangene blir garantert produsert i Tyskland.

Kvalitetsfletting i rustfritt edelstål
AISI 304, uten farget merking

Meget fleksibel og mikro-
biologisk ren silikon

Standardkobling i
(forniklet) messing
eller spesialkobling i
følge kundens ønske

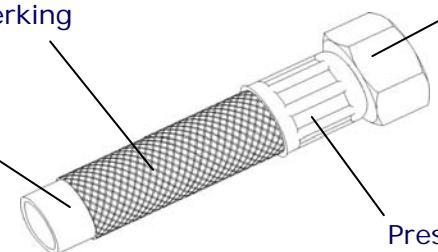

Presshylse i rustfritt
edelstål AISI 304



Temperatur: vann: opptil +95 °C / tørr luft: -60 °C opptil +200 °C
Maks. trykk: 15 bar (DN 08 og DN 12)